



# APRO

## ATTUATORE A CATENA 350N 24V CORSA 500-600MM

BREVETTATO  
PATENTED

Attuatore a Catena | Chain actuator  
Actionneur à chaîne | Actuador de cadena



Attuatore a Catena per aperture motorizzate di uno o più infissi a vasistas con comando a pulsante o tramite APP



Chain actuator for motorized opening of one or more bottom hinge windows with pushbutton control or via APP



Actionneur à chaîne pour l'ouverture motorisée d'une ou plusieurs fenêtres vasistas avec commande à bouton-poussoir ou via APP





Actuador de cadena para apertura motorizada de uno o varios cerramientos basculantes con mando por pulsador o via APP



ART.	1123.3				1123.16   1123.18			
Imballo   Package   Conditionnement   Embalaje	1 Kit				5 pz			
Finiture disponibili   Available finishes Finitions disponibles   Acabados disponibles	1	2	3	4	1	2	3	4

Disponibile nelle finiture R9010,NEOPA,ARGEN  
Available in R9010,NEOPA,ARGEN


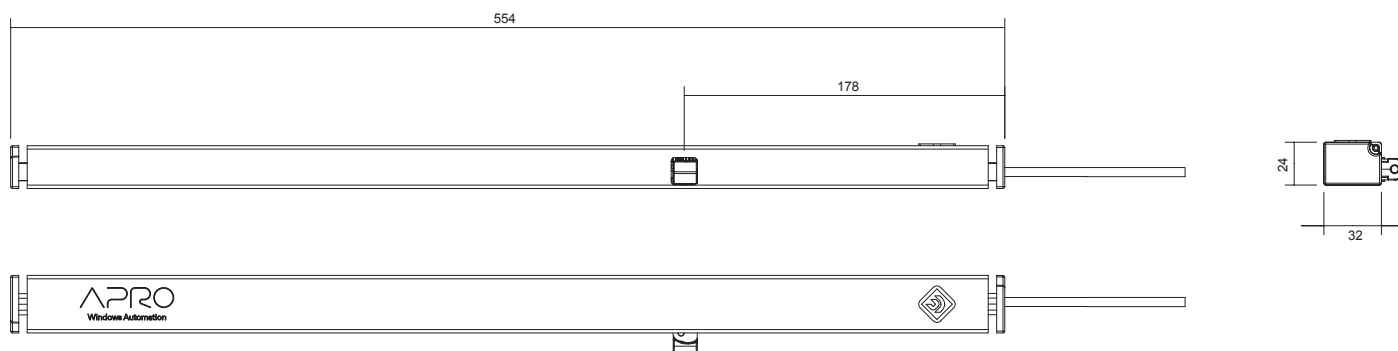



DATI TECNICI   TECHNICAL DATA	
CE350N24V400	
Codice Code	1123.3
Lunghezza L Length L	560 mm
Corsa (selezionabile) Stroke	500, 600mm
Forza di trazione Pull force	350N
Lunghezza cavo Cable length	1 m
Tensione alimentazione Rated voltage	24V DC
Assorbimento a carico nominale Rated current	0.5A
Assorbimento in allarme Alarm current	1A




Potenza assorbita a carico nominale Rated power	12W
Velocità Speed	6mm/s
Velocità in allarme Speed in alarm	12mm/s
Cicli per ora Duty cycle	10
Fine corsa apertura Stroke-end at opening	Elettronico / Electronic
Fine corsa chiusura Stroke-end at closing	Ad assorbimento di corrente At absorption of current
Peso Weight	900g
Grado di protezione Protection index	IP32
Isolamento elettrico Electrical insulation	Classe III - Class III
Temperatura di funzionamento Operating temperature	-5°C+65°C



Art. 1123.18





Art. 1123.16



VASISTAS  
 BOTTOM HUNG

Art. 1123.18

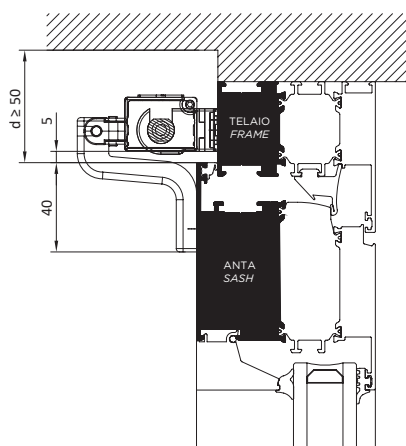

VASISTAS  
 BOTTOM HUNG

Art. 1123.16

